

**Изготовитель GARPO**

Место нахождения : Китай, Roc 4103, Building Sunyard international crative centre, NO1750 JianghongDistrit, Hangzhou

**АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВОЗДУХООТВОДЧИК**

**Модели:
G1458**

ПАСПОРТ

1. Назначение и область применения

Модель GAPPO G1458, 1/2" поставляется с латунными отсечными клапанами, которые облегчают установку и демонтаж. При отсоединении воздухоотводчика от отсечного клапана последний автоматически закрывается. При нормальных условиях эксплуатации воздухоотводчики G1458 не требуют технического обслуживания. Однако, если возникнет необходимость демонтажа, сброс давления или дренаж системы не потребуются, поскольку большинство G1458 оснащаются отсечными клапанами. Благодаря небольшим размерам воздухоотводчики G1458 могут устанавливаться в любых точках системы, в которых собирается воздух.

Поплавковый механизм удерживает клапан в закрытом положении. По мере сбора воздуха в воздухоотводчике уровень воды падает и клапан открывается. Воздух уходит, уровень воды увеличивается и поплавки закрывают клапан. Этот процесс повторяется каждый раз, когда во время работы системы воздух скапливается внутри воздухоотводчика. Воздушная подушка в верхней части воздухоотводчика защищает G1458 от загрязнения. Объем воздуха, выпускаемый воздухоотводчиком G1458, зависит от давления в системе. На следующем графике показана взаимосвязь давления в системе и объема воздуха в л/мин при температуре 15 °С.

Защитная крышка с уплотнением для защиты от протечек.

Достаточное расстояние между уровнем воды и механизмом воздушного клапана, что снижает вероятность загрязнения.

Воздухоотводчики G1458 изготовлены из латуни.

G1458 оснащается отсечным клапаном, облегчающим демонтаж.



ПАСПОРТ

2. Технические характеристики

Компактная отработанная конструкция обеспечивает высокую эффективность и бесперебойную работу в системах отопления и кондиционирования воздуха. Вода в системе содержит воздух, который приводит к коррозии и снижению теплопроводных характеристик. G1458 устанавливается в местах скопления воздуха.

Работа устройства основана на поплавковом принципе:


воздух, попадающий внутрь G1458, понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает клапан выпуска воздуха. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан. Воздухоотводчики G1458 изготовлены из латуни.

Большинство моделей оснащаются отсечным клапаном, который упрощает процесс монтажа и демонтажа.

Благодаря небольшим размерам G1458 может быть легко установлен в любую систему. Относительно большая надувная подушка, установленная в верхней части каждой модели G1458, обеспечивает защиту седла клапана от загрязнения и исключает появление утечек.

Заводские испытания, которые проходят все воздухоотводчики G1458, обеспечивают высочайшее качество этой продукции!

- Макс. рабочее давление: 10,0 бар (G1458 MAX: 25,0 бар).
- Максимальная температура: 120 °С.

Артикул	Размеры		Соед.	Запорный клапан		Артикул
	Ø [мм]	В [мм]				
G1458 1/2	30	75,5	R 1/2" M	да	50	G1458




открыт



закрит

ПАСПОРТ

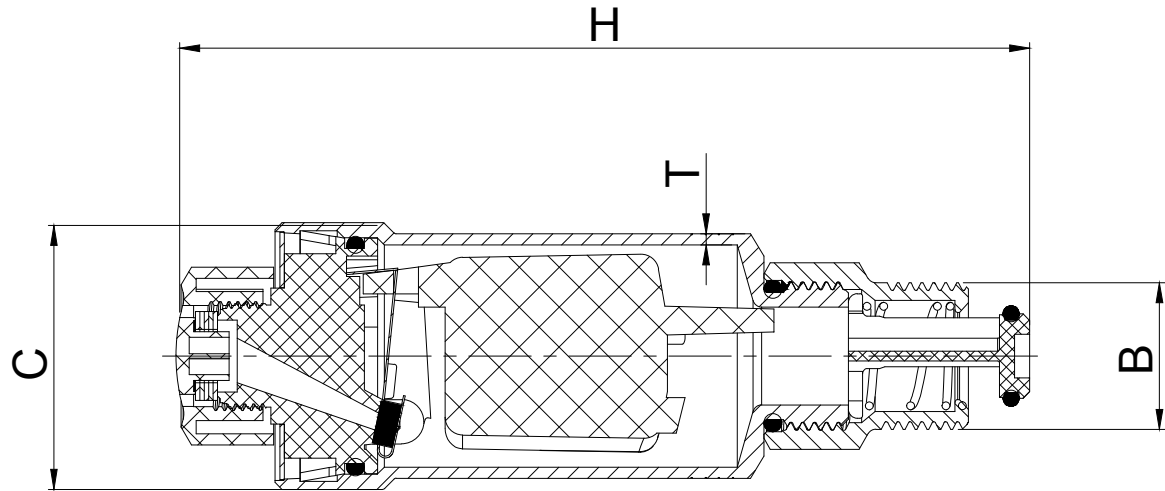

Артикул	H	C	B	Толщина
G1458	89	30	1/2"	1.2

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали продукцию GAPPO. Все спорные вопросы по техническому обслуживанию и текущему ремонту будут решаться уполномоченной гарантийной компанией или компанией - продавцом.

GAPPO®

Изделие	Модель изделия
Дата покупки изделия	Наименование продавца, адрес
Неисправности (дата, описание, должность, имя, фамилия и подпись лица, принявшего изделие)	

Настоящая гарантия предоставляется в дополнение к правам потребителя, установленным Российским законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Сарро устанавливает следующие гарантийные периоды на свою продукцию :

Сарро устанавливает следующие гарантийные периоды на свою продукцию :

Наименование изделия	Частное/бытовое применение:	Промышленное применение:
Труба из сшитого полиэтилена PEX/EMOH с кислородным барьером	5 лет	1 год
Аксиальные фитинги , Резьбовые	5 лет	1 год
Труба гофрированная из нержавеющей стали и фитинги, Краны для полотенцесушителя	5 лет	1 год
Труба гофрированная из нержавеющей стали и фитинги, Краны для полотенцесушителя, Краны шаровые	5 лет	1 год
Коллекторы распределительные для водоснабжения и комплектующие	5 лет	1 год
Коллекторы и комплектующие для отопительных систем	5 лет	1 год
Клапаны радиаторные Группа безопасности	5 лет	1 год
Воздухоотводчик ,Манометр	5 лет	1 год
Смесительные клапаны Инструменты	5 лет	1 год
Насосные группы, Насосно-смесительные узел	5 лет	1 год
Термоголовка, Сервопривод Терморегулирующий монтажный комплект	2 года	6 месяцев
Редукторы давления Компенсатор гидроударов	5 лет	1 год
Фильтр механической очистки Трапы	5 лет	1 год
Арматура для бачка унитаза	2 года	6 месяцев

Сервисный центр

ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР GAPPO

Уважаемые Клиенты,

если в Вашем городе нет Сервисного Центра или Ваш вопрос не решён сервисным центром, обращайтесь к Руководителю официального сервисного центра GAPPO

Телефон +7 (985) 787-85-10

Почта: frap-servis@mail.ru

- Документ, подтверждающий приобретение товара (чек, накладная)
 - Заводской номер изделия (на оригинальном изделии заводской номер расположен на корпусе товара)
 - Полноразмерное фото самого изделия
 - Сделать видеоматериал о выявленном дефекте изделия
 - Письменное изложение претензии
- Перечисленные требования обязательны к исполнению!

ВАЖНО! Для обращения в сервисный центр Вам необходимо подготовить и отправить одним письмом следующую информацию: В теме письма укажите артикул инженерной сантехники G...и город

Производитель GAPPO сообщает об открытии сертифицированных сервисных центров по всей России. Теперь каждый покупатель сможет воспользоваться обслуживанием своего продукта в соответствии с гарантийными обязательствами производителя.